

TELECAMERE ED OTTICHE

FILMAND 48

WWW.FILMAND.IT



Panasonic GH7 Fotocamera Mirrorless

Sensore MOS Live da 25,2 Megapixel
con tempo di registrazione video
4:2:2 10 bit C4K/4K 60p/50p illimitato
Completa di:
1x Corpo Fotocamera
1x alimentatore/Caricabatterie
2x Batterie

2 Disponibili

H-ES12060

LEIKA DG 12-60MM
F2.8-4 / POWER O.I.S.

2 Disponibili



H-RS100400

LEIKA 100-400MM
F-6.3 ASPH / POWER O.I.S.



H-F007014

LUMIX G 7-14MM F4



H-HSA12035

LUMIX G X 12-35MM
F2.8 ASPH / POWER O.I.S.

2 Disponibili



H-F008

LUMIX G FISHEYE 8mm
f 3.5



H-HSA35100

LUMIX G 35-100MM F2.8
POWER O.I.S.



H-ES045

LEIKA 45MM
F2.8 ASPH / MEGA O.I.S.



Panasonic GH6 Fotocamera Mirrorless

Sensore MOS Live da 25,2 Megapixel
con tempo di registrazione video
4:2:2 10 bit C4K/4K 60p/50p illimitato
Completa di:
1x Corpo Fotocamera
1x alimentatore/Caricabatterie
2x Batterie

2 Disponibili

Camcorder AG-HPX255

Obiettivo ad alta potenza 22x,
sensore Full-HD 10 bit 4:2:2
Una telecamera palmare per broadcasting

3 Disponibili



Panasonic GH5

Sensore MOS Live da 20,30 Megapixel
con tempo di registrazione video

1 Disponibile





AW-UE40 PTZ - Panasonic

- Zoom ottico 24x
- Sensori di immagini MOS 4K x1 da 1/2,5 tipo
- 4K
- Uscita HDMI
- PoE+ Conformità IEEE802.3at: da DC42 a 57 V (ingresso telecamera)
(è supportata l'autenticazione software (LLDP))
- Ingresso microfono/linea:
Compatibilità AAC (compatibile solo con IP)
Mini jack stereo da Ø3,5 mm
- **Con licenza NDI|HX** versione 2

3 Disponibili



SENNHEISER MICROFONO FUCILE K6 + ME66 Disponibile 1



SONY M03

1xTrasmettitore e 1xRicevitore portatile
1x Microfono Gelato M03
Disponibile 1 kit



AW-RP60GJ - Panasonic Controller

- Numero di telecamere collegabili:
200 (IP), 5 (RS422)
- Selezione videocamera remota:
5 (da 6 a 200 controllati dal display LCD)
- Numero di gruppi di telecamere: 20
(10 unità / gruppo)
- Numero di preselezioni di memoria: 100
- Standard PoE * IEEE802.3af: da 42 V a 57 V
CC (ingresso telecamera)

1 Disponibile



SENNHEISER EW-DP 835 SET

1xTrasmettitore wireless su camera
1x Microfono Gelato
Disponibile 1 kit

TP-LINK TL-SG1008PE (PoE)

- Tipo di dispositivo Switch - 8 porte
- Tipo rivestimento Desktop, montabile su rack
- Sottotipo Gigabit Ethernet
- Porte 8 x 10/100/1000 (PoE+)
- Power Over Ethernet (PoE) PoE+
- Budget PoE 124 W



SENNHEISER EW 100 - G2

Trasmettitore e Ricevitore portatile
1x trasmettitore a mano Sennheiser G2
1x Ricevitore portatile serie G2
1x Levalier MKE-40
2x Microfono Gelato G2
Disponibili 4 kit



SENNHEISER EW 122 G4-G TRIO KIT

Trasmettitore e Ricevitore portatile
1x trasmettitore a mano Sennheiser G4
1x Ricevitore portatile serie G4
1x Levalier MKE-40
1x Microfono Gelato G4
Disponibili 2 Kit



Blackmagic - URSA Broadcast G2

Camera Broadcast 6K 12G-SDI B4 mount
13 stop ND integrati LUT 3D e RAW
Completa di:

1x Corpo macchina con attacco B4
1x Attacco EF con coperchio antipolvere
1x Piastra per batteria con
attacco a V installata
1x Alimentatore URSA 12V 100W
1x URSA Mini Shoulder Pad
1x Maniglia superiore
1x Piastra di montaggio per il viewfinder
Batterie V-Lock

3 Disponibili



Fujinon XA20Sx8.5BERM-K3

Obbiettivo Telephoto 2/3" ENG HD 20x con duplicatore,
digital servo, quick zoom e inner focus.
Lunghezza focale da 8.5 a 170mm - 20x con duplicatore

3 Disponibili



Blackmagic URSA Viewfinder
Mirino viewfinder ad alta risoluzione
con display OLED in Full HD

1 Disponibile



Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2
Con un monitor viewfinder da
7 pollici

3 Disponibili



Blackmagic Design Zoom Demand
Gestione dello zoom ed uso dei
pulsanti integrati per
innescare le funzioni della camera.
Collegamento USB-C

3 Disponibili



Comando Remoto Fuoco Fujinon
Comando gestione fuoco
remoto ottiche Fujinon

3 Disponibili

REGIA



ATEM Production Studio 4K

1x switcher, 1x mixer video Broadcast panel, Monitor program e multiview, 1x SSD recorder, 1x smart videohub 20x20, 2x SmartView Duo, 2x SmartScope Duo 4K Configurata per ogni esigenza



Blackmagic Constellation ATEM 2 M/E 4K

1x Atem Blackmagic Constellation 2 M/E 4K



Blackmagic Video Assist HDMI/6G-SDI Recorder

Monitor 5", Registrazione professionale in ProRes di qualsiasi videocamera o DSLR.
3 Disponibili

MONITOR



Samsung 27" LED - Odyssey G3

27" pollici, Full HD HDMI/DisplayPort
1 Disponibile



DJI RS3 PRO

1 Disponibile



SWIT

model S4914 T/R

Sistema di trasmissione HD senza fili fino a 500mt distanza
Ingresso e uscita SDI 3G e HDMI
1 Disponibile

PONTE RADIO



IDX Kit wireless TX-RX Audio-Video

Trasmettitore e ricevitore Audio-Video con staffe V-Lock
Ingressi e Uscite SD/HD-SDI
1 Disponibile

Blackmagic Hyperdeck Studio HD PLUS

4 Disponibili



SLIDER E JIMBAL



DJI Ronin M 3-Axis

Per fotocamera fino a 3,6 kg
Maniglie completamente smontabili
Completo di controller Thumb DJI Ronin
1 Disponibile



Edelkrone SliderPlus Pro XLarge e Motion Kit

lunghezza 60cm due motori per controllo scorrimento e panoramica, capacità di carico fino a 12kg
1 Disponibile

FARI




Quadrilight 4X55W Lupolight
Illuminatore a 4 lampade
equivalenti a 1500W
2 Disponibili



Superlight 6X55W Lupolight
Illuminatore a 6 lampade
equivalenti a 2300W
2 Disponibili



Swit CL-120D
Illuminatore LED Bicolore 4300Lux 2500°K~6500°K
120W DMX TLCI=98 - CL-120D
2 Disponibili

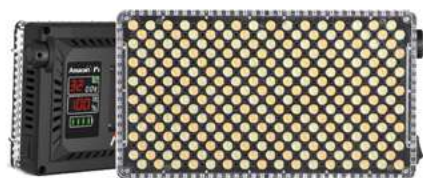

AL-F7 - Aputure
Illuminatore 256 LED da 45°
15W 3200~9500°K
CRI>95 - Dimmer
3 Disponibili



Nanlite Forza 60 KIT
Kit Nanlite Forza 60 LED Monolight
+ adattatore Bowens + maniglia con slot.
1 Disponibile



Neewer LED Luce ad Anello
Luce ad Anello 20" 44W Bicolore
Dimmerabile con Stativo di Luce
2M Pro
2 Disponibili

BATTERIE V-LOCK

A richiesta disponibili
torrette caricabatterie



Swit S-8113S
Batteria V-Mount Li-Ion 14,4V
160Wh, Max Out 150W 12A,
D-Tap, Fast charging
6 Disponibili



Swit PB-S98S
Batteria V-Mount Li-Ion
98Wh, Max Out 100W 8A,
2xD-Tap 1xUSB
4 Disponibili

INTERCOM

FILMAND48

WWW.FILMAND.IT



GREEN-GO Wireless Belpack X

Stazione portatile wireless con tecnologia dect, rf range: 1870 mhz to 1930 mhz, display LCD
3 Disponibili

GREEN-GO Antenna Wireless

Antenna attiva wireless per sistema belpack dect, rf range: 1870 mhz to 1930 mhz
1 Disponibile

GREEN-GO Belpack X

Stazione portatile 32 canali v4, display lcd, cover colore nero, custodia leggera
1 Disponibile



GREEN-GO Slim audio interface 4 fili

Interfaccia audio portatile per sistemi intercom analogici a 4 fili, un ingresso e una uscita audio su connettore xlr 3 poli
1 Disponibile

GREEN-GO Switch 5 porte

Ethernet switch 5 porte con funzione power over ethernet (poe)
1 Disponibile



ASK video hs1d

cuffia monoaurale con microfono, microfono a capsula dinamica, cuffia aperta monoaurale
Impedenza (Ohm): 200, connessione: cavo fisso XLR 4-Pin
risposta in frequenza (Hz): da 50 a 15.000
5 Disponibili

MONITOR ATEM




SEETEC - Atem156 Mini Video Switcher Mixer Pro

Monitor 15,6" IPS, 1920x1080, 4 x 4K
HDMI inputs - ATEM156
1 Disponibili

CONVERTITORI - RECORDER

FILMAND&8

WWW.FILMAND.IT



Blackmagic Mini Converter UpDownCross HD
Up/Down Crossconverter SD/HD
con In/Out SDI/HDMI
1 Disponibile

Blackmagic Mini Converter Sync Generator
Generatore di sincronismo a 6 uscite di riferimento video stabilizzate al quarzo per sincronizzare l'attrezzatura video del tuo studio
1 Disponibile

Blackmagic Mini Converter - SDI Distribution
Distributore SDI SD/HD 1 In x 8 Out su BNC con equalizzazione del segnale e reclocking
1 Disponibile



Blackmagic Micro Converter BiDirectional SDI / HDMI 3G
Micro Converter BiDirect SDI/HDMI 3G
6 Disponibili

Blackmagic Micro Converter BiDirectional SDI / HDMI 12G
Micro Converter BiDirect SDI/HDMI 12G
2 Disponibili

Blackmagic UltraSTUDIO Recorder 3G
Box di connessione video con interfaccia Thunderbolt3 per cattura in full resolution, architettura hardware 12 bit, 3 Gb/s SDI, HDMI 1.4a che supporta SD, HD
Ingressi: 10 bit SD/HD switchable, HDMI 1,4a
1 Disponibile

Blackmagic UltraSTUDIO mini recorder
Box di connessione video con interfaccia Thunderbolt per cattura in full resolution, architettura hardware 12 bit, 3 Gb/s SDI, HDMI 1.4a che supporta SD, HD
Ingressi: 10 bit SD/HD switchable, HDMI 1,4
1 Disponibile



Decimator 12G Cross Converter
4k Cross Converter 12G - HDMI/SDI
1 Disponibile



Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G
Mini Converter - SDI <> Fibra | SD/HD/12G - Bidirezionale con Adapter 12G BD SFP Optical Mod Transceiver
12G-->Fibra ottica per connessioni video di lunga distanza
4 Kit Disponibili - Cavi Fibra: 150mt, 180mt, 200mt



DOCTOR HDMI Converter
EDID Manager Emulator:
Full HD 3D, Full HD NO 3D, Limited 1080i, limited 720p, limited 480/576p, 2 user defined, sink edid
6 Disponibili

MIXER AUDIO - SCARLETT

FILMAND&8

WWW.FILMAND.IT



SOUNDCRAFT Signature 10

Mixer analogici ad alte prestazioni in formato compatto con effetti, Canali: 10, Soundcraft Ghost Preamps: 6 Soundcraft Sapphyre EQ: 3-bande (1 banda di swept mid) dbx Limiters sugli ingressi: 2, Effetti Lexicon: Single Engine Interfaccia USB: 2-in/2-out, Aux: 3, Subgroup: 0, Fader: 60mm
1 Disponibile



THE SSSNAKE CAT SNAKE 3FC

Da RJ 45 femmina a 4x XLR 3-poli maschio
Fan-out del cavo analogico che utilizza le 4 coppie di fili
Compatibile con qualsiasi cavo di rete schermato con connettore RJ-45 o Ethernet
2 Disponibili



FOCUSRITE Scarlett 2i2

Scarlett, con la modalità Air, 2 ingressi Instrument high-headroom, 2 ingressi Line bilanciati, adatti per il collegamento di sorgenti Line level, Convertitori ad alte prestazioni per registrare e mixare fino a 24-bit / 192kHz, Interfaccia audio USB 2 IN / 2 OUT
1 Disponibile



PONTE TERADEX Bolt 6 LT TX/RX 1500 Set VM

Ponte Wireless Video 4K, con TX/RX e Antenna Array, distanza fino a 1500ft,
1 Disponibile